



Equipo de riego solar de 3" de diámetro para 50 lpm a 24 m.



MODELO

SOLAR-DUO

CARACTERISTICA ESPECIAL

Aprovechamiento de energía solar para el movimiento de agua con dos paneles.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombeo Solar



MOTOR

Tipo de motor	Corriente directa.
Marca del motor	Evans
Potencia del motor	1/2 HP
RPM del Motor	1000-4000 RPM
Voltaje	40-96 CD -
Corriente	15 A
Longitud de cable	1.5 m
Tipo de bomba	Sumergible
Flujo optimo	50 LPM
Altura optima	24 m
Número de etapas	5 etapas
Diámetro de descarga	1.25 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Acero Inoxidable
Material del impulsor	Acero inoxidable
Temperatura máxima del agua	40 °C

USOS

- Extracción de agua en lugares donde se tiene Bajo o nulo suministro eléctrico.
 - Riego de alta demanda de agua.
 - abastecimiento de agua para uso ganadero.

BENEFICIOS

- Aprovechamiento de La energía solar ajustándose a la potencia de entrada aun cuando exista baja radiación solar.
- Utilización de pocos paneles solares.


PANELES SOLARES

Incluidos	NO
Modelo de panel sugerido	P30V-335W
Potencia de entrada	335 W
Números de paneles	2
Tipo de conexión	Serie





Equipo de riego solar de 3" de diámetro para 50 lpm a 24 m.

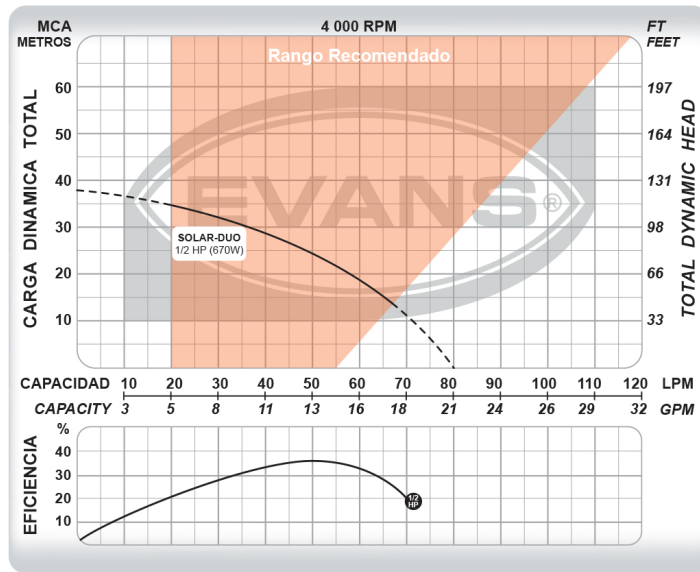

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensiones	61.00 X 36.00 X 15.00 cm
Peso neto	9.50 kg
Incluye	Manual de propietario y caja de control.
Garantía	1 año

MODELO

SOLAR-DUO

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Aprovechamiento de energía solar para el movimiento de agua con dos paneles.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombeo Solar



USOS

- Extracción de agua en lugares donde se tiene Bajo o nulo suministro eléctrico.
 - Riego de alta demanda de agua.
 - abastecimiento de agua para uso ganadero.

BENEFICIOS

- Aprovechamiento de La energía solar ajustándose a la potencia de entrada aun cuando exista baja radiación solar.
- Utilización de pocos paneles solares.

